

Пользователь

ТзОВ "Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


10.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	230/1/50-60	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x EVS 181 ED

Мощность	kW	1,695	Сумм поток воздуха	m3/h	870
TD1	°C	8,0			

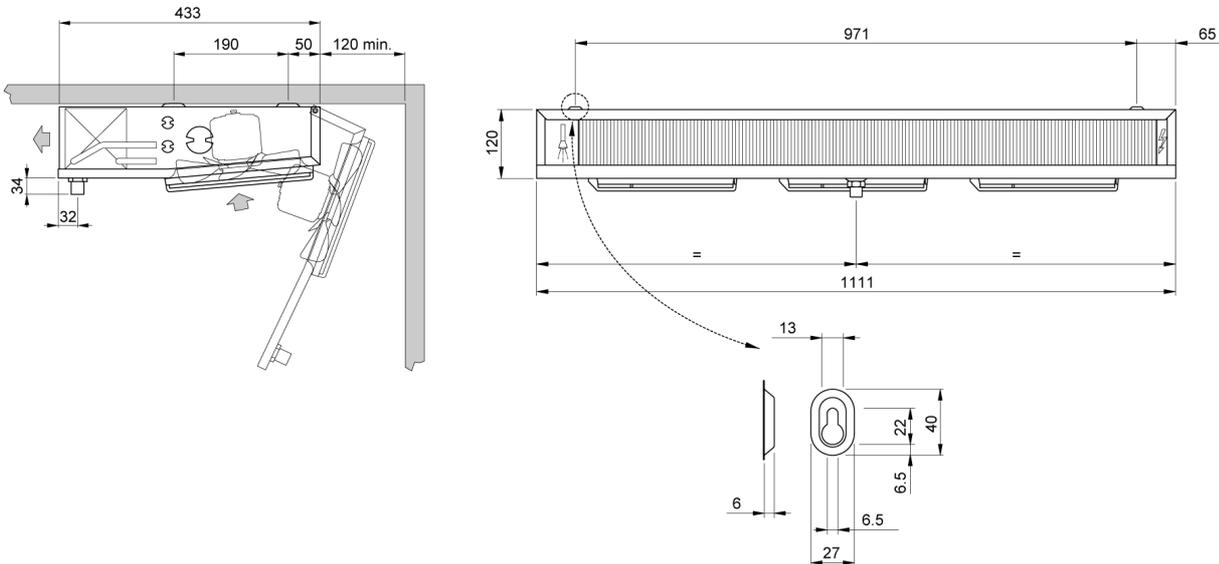

Вес	kg	10,500			
Внутренняя поверхность	m2	0,75	Внешняя поверхность	m2	5,30
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		16 mm
Объем труб	dm3	1,07	Расстояние между ламелями	mm	3.5 / 7
Сливное подсоединение		1/2" GAS			
Оттайка	ED	Электр.		Watt	1080
Вентилятор	n.	3	Диаметр	mm	200
Поток воздуха	m3/h	870	Выброс воздуха	m	4,5
Питание	V	230/1/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1300
Вентил.	A	1,05	Суммарная мощность	Watt	159
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	37			

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.