


Дата: 2016-03-18
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:



Испаритель (dx) GBK 050.1B/44-EW

Мощность:	49.6 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.0 %	Т кипения:	0.0 °C
Объемн. расход возд.:	15120 m ³ /h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	1.5 m/s		
Воздух на входе:	10.0 °C	Т конденсации:	45.0 °C
Воздух на выходе:	3.2 °C	Т переохлаждения:	40.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		
Вентиляторы (AC):	4 шт. 1~230V 50Hz		
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	49 dB(A) в 3.0 м ⁽³⁾
Скор. вращ.:	950 min-1	Уровень звуковой мощности:	72 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	0.11 kW/0.23 kW	Струя воздуха:	около 2 x 17 м ⁽⁴⁾
Потребл. ток:	1.30 A ⁽⁵⁾	Иней:	0.0 mm
ErP:	Not compliant ⁽⁶⁾		
Общее потребл. эл. энергии:	0.90 kW	класс энергетич. эффективности:	C (2014)
Корпус:	AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:	Медь ⁽⁷⁾
Площадь пов-ти:	207.9 m ²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁷⁾
Объем труб:	41.1 l	Потери давл. в "пауке":	2.3 bar
Шаг оребрения:	4.00 mm	Выход:	54.0 * 2.00 mm
Вес (пустой):	332 kg ⁽⁸⁾	Вход:	28.0 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Категория I, module A ⁽⁹⁾
Размеры: ⁽⁸⁾			
Длина:	5288 mm		
Ширина:	1096 mm		
Высота:	727 mm ⁽⁸⁾		
Кол-во подвесок:	6		

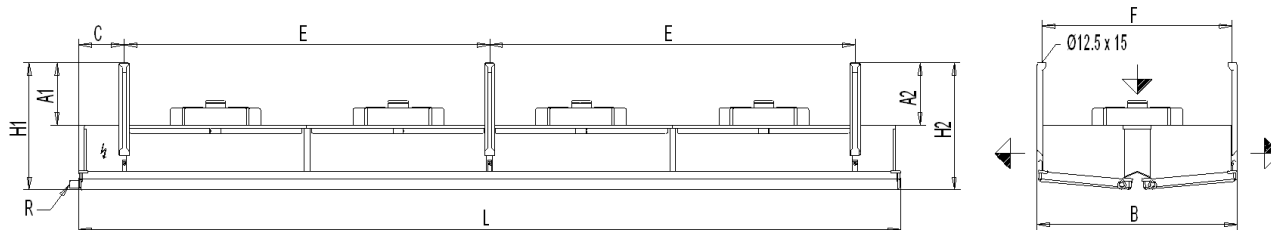

File: EMFgbk_1-4_Sl.emf

L = 5288 mm	B = 1096 mm	H1 = 727 mm
H2 = 668 mm	A1 = 372 mm	A2 = 312 mm
E = 2400 mm	C = 248 mm	F = 1040 mm
R = G1¼		

Сливной патрубков по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).
Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие

Шт.

Электрооттайка блока 230V-2x4kW⁽¹⁰⁾

1

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Группа жидкостей 2 согласно Европейским Директивам 2014/68/EU и 67/548/EWG
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that do not meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive). This unit is therefore only permitted for export outside the European economic area. Installation and/or operation of this unit within the European economic area is forbidden.
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 50.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 97/23/EC during order processing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A