Воздухоохладители серии EP

Тип:
Настенный испаритель.
Благодаря своей компактости идеально подходит для небольших холодильных камер и шкафов.
Мощность: от 500 до 2000 Вт.
Скорость потока воздуха:
от 500 до 1300 м^3/час.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Корпус:**
Выполнен из гладкого алюминиево-магниевого сплава. Магний играет роль легирующего элемента и придаёт очень высокую механическую прочность и коррозионную стойкость. Внешне напоминает высококачественную сталь.
- **Теплообменник:**
Медная труба диаметром 3/8' дюйма с напрессованными алюминиевыми ребрами. Перед сборкой обезжирен и испытан под давлением 30 бар. Шаг труб 25x25мм.
- **Шаг рёбер:**
EP … 3,5-7мм (задается)
(температура >= -12°C)
- **Оттайка:**
Электрическая с помощью ТЭНов, выполненных из титана и высококачественной стали. Ввод вулканизирован. Возможен только один тип подключения 230Вольт / 1фаза / 50Гц (Российский стандарт напряжения).
- **Вентиляторы:**
Только один тип для всей серии с диаметром 230мм 230Вольт / 1фаза / 50Гц с термозащитой двигателя. Степень защиты IP44. Данные по дальнобойности соответствуют CECOMAF GT6-001 (0,25м/сек). Защитная решетка из усиленного стекловолокном полиамида.
Область применения: -35°C….+40°C.
Доступ спереди.

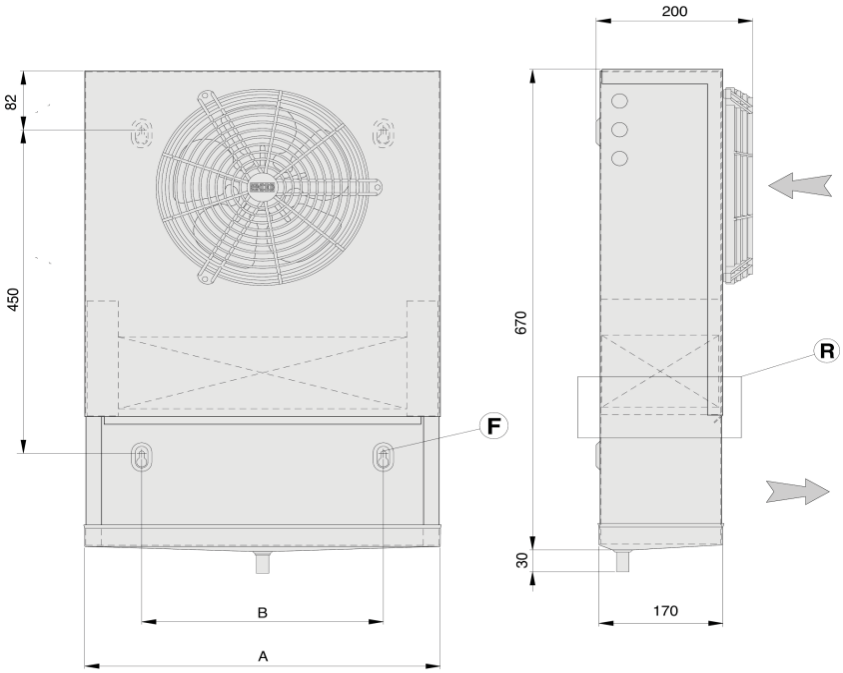

EP models		80	100	(•) 200	(•) 300
Dimensions (mm)	A	460	460	810	1160
	B	310	310	660	1010
Inner coil connections	inlet	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE
	outlet	1/2" SAE	1/2" SAE	5/8" SAE	5/8" SAE
Drain connection	ø mm	16	16	16	16
Net weight	kg	6,3	7,5	12,8	16,8

Воздухоохладители серии EP

№	**Модель** (артикул в стандартной комплектации)	Габариты, мм			Вес нетто (кг)	Холодопр. Q_o (Вт) для R404A при $\Delta T=8^oK$ SC2	Расх.возд. ($м^3$/час)	Эл. мощн. вент. / Эл. мощн. оттайки (Вт) 230V/1Ph/50Hz	Кол.вент-в(шт) x Диаметр Ø (мм)	Дальнобойность (м)	**Диллерская цена (Евро)**
		Д	Ш	В							
1	**EP 80 ED**	460	200	700	6,4	***550***	*470*	*1x53 / 300*	*1 x 230*	*2,0*	**190**
2	**EP 100 ED**	460	200	700	7,1	***770***	*440*	*1x53 / 300*	*1 x 230*	*2,0*	**200**
3	**EP 200 ED**	810	200	700	12,1	***1 550***	*880*	*2x53 / 600*	*2 x 230*	*2,0*	**340**
4	**EP 300 ED**	1 160	200	700	17,3	***2 310***	*1320*	*3x53 / 900*	*3 x 230*	*2,0*	**480**