



Терминал (easy set)

EW00T***00

Терминал easy set со встроенными датчиками температуры и влажности позволяет изменять большое количество параметров, достигая необходимой степени комфорта: включение/выключение, уставка, режим работы, диапазоны времени переключения режимов и т.д.

Терминал выпускается в вариантах с белым и черным корпусом, может размещаться на столе, или любой другой горизонтальной поверхности или фиксироваться на стене с помощью входящих в комплект поставки зажимов.

Технические характеристики:

Источник питания: Литиевая батарея SAFT LS 14500

Макс. потребляемая мощность 130 мВт

Условия эксплуатации: 0...50 °С, <80% отн. влажности без конденсации

Условия хранения: -20...70 °С, <80% отн. влажности без конденсации

Степень защиты оболочки: IP20

Датчик (easy read)

EW00S**000

Датчик easy read служит для контроля температуры и влажности в помещении. Датчик выпускается в вариантах с белым и черным корпусом, может размещаться на столе или любой другой горизонтальной поверхности или фиксироваться на стене с помощью входящих в комплект поставки зажимов.

Технические характеристики:

Источник питания: Литиевая батарея SAFT LS 14500

Макс. потребляемая мощность 130 мВт

Условия эксплуатации: 0...50 °С, <80% отн. влажности без конденсации

Условия хранения: -20...70 °С, <80% отн. влажности без конденсации

Степень защиты оболочки: IP20

Точка доступа (access point)

EW00AB2020

Точка доступа – центральный компонент системы EasyWay. Точка доступа собирает данные с терминалов и датчиков (до 60) и передает их в систему управления зданием (PlantWatchPRO, PlantVisorPRO) или pCO контроллер, который в дальнейшем использует эти данные для управления климатическим оборудованием.

Технические характеристики:

Источник питания:

- 24 В~ ±10%

- 24 В~ ±10% – 15% 2ВА


Потребляемая мощность: 1 ВА

Условия эксплуатации: 0...50 °С, <80% отн. влажности без конденсации


Условия хранения: -20...70 °С, <80% отн. влажности без конденсации

Степень защиты оболочки: IP55. Степень защиты оболочки гарантируется при условии использования единственного соединительного кабеля с внешним диаметром оболочки не более 8 мм.

Настенный монтаж

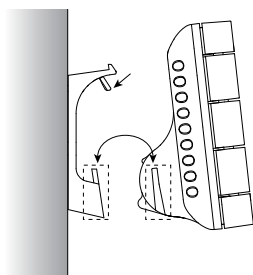

Габаритные размеры, мм

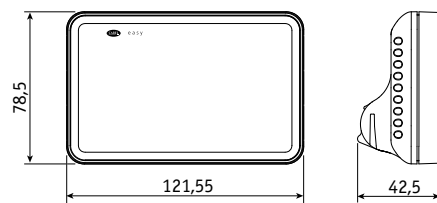

Габаритные размеры, мм

